


Série imageRUNNER C1530

DES PÉRIPHÉRIQUES A4 COULEUR RAPIDES ET SÉCURISÉS POUR TOUS VOS BESOINS D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION

PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

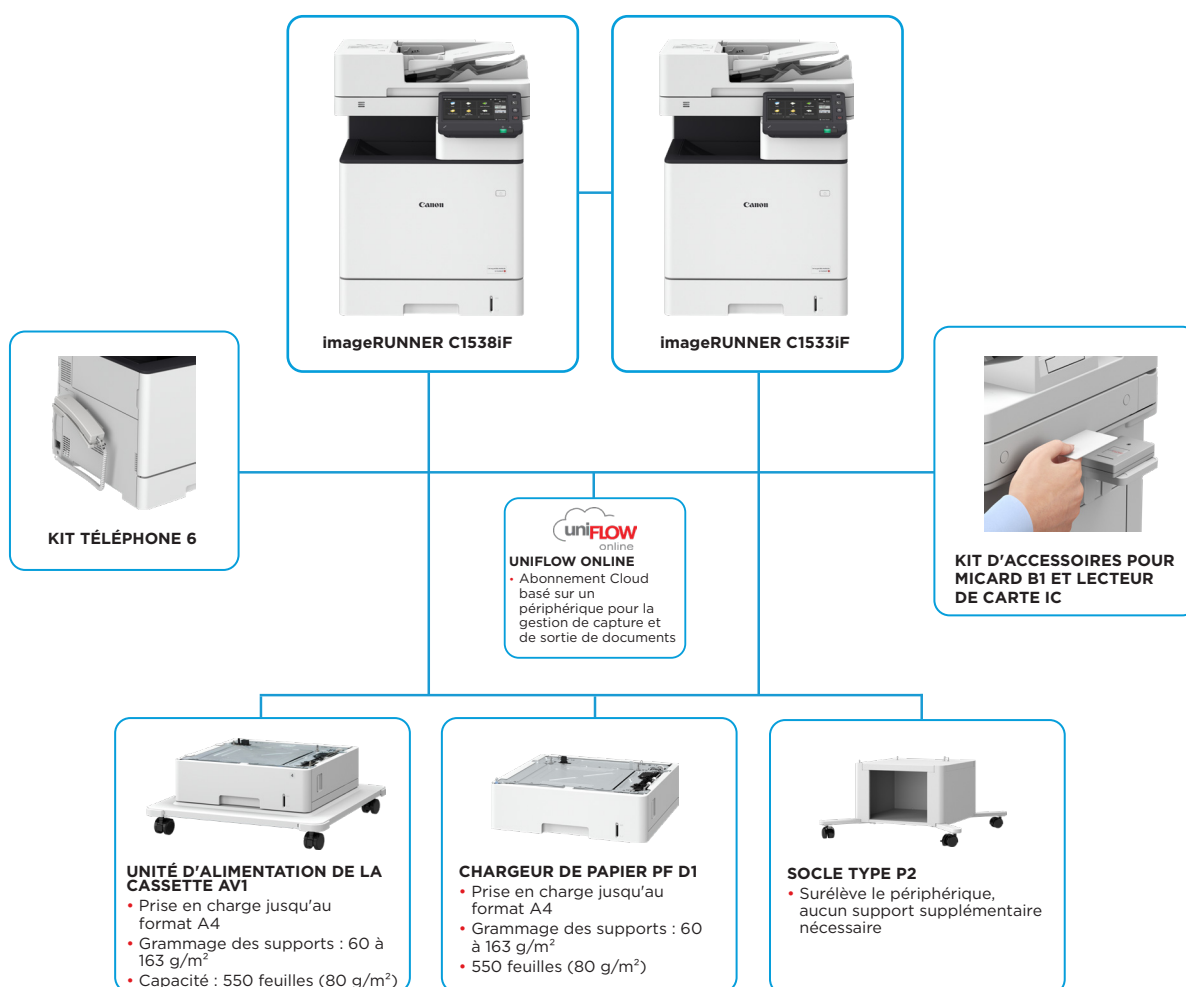

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER C1530

UNITÉ PRINCIPALE		Système d'exploitation	UFR II : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ou version ultérieure) PCL : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS : Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) PPD : Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) À compter de janvier 2021
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A4		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie		
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz		
Panneau de configuration	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)		
Mémoire	Standard : 2 Go de RAM		
Stockage	Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)		
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5) iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5) Env. 5,9/6,9 secondes maximum
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 650 feuilles Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette AV1 + 2 chargeurs de papier PF D1)	Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)	
Capacité papier maximum en sortie (A4, 80 g/m ²)	Standard : 200 feuilles Maximum : 200 feuilles	Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc/couleur)	
Options de finition	Assemblage, groupage	Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe Cassette papier : Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé	Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personnalisé/format libre : 76,2 x 127,0 mm minimum jusqu'à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Grammages pris en charge	Bac multifonction : 60 à 216 g/m ² Cassettes papier : 60 à 163 g/m ² Recto verso : 60 à 163 g/m ²	Agrandissement	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Temps de préchauffage	4 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins 12 secondes maximum* * Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, original recto verso, trier, création de tâche, N sur 1, netteté, effacer le cadre, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon
Dimensions (L × P × H)	500 x 556 x 640 mm		
Espace requis pour l'installation (L × P)	717 x 785 mm (avec bac multifonction déplié et porte de cassette ouverte)		
Grammage	Env. 41,0 kg (toner compris)		
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	iR C1538iF : Jusqu'à 38/38 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 59/59 ppm (A5) iR C1533iF : Jusqu'à 33/33 ppm (A4R), jusqu'à 40/40 ppm (A5R), jusqu'à 55/55 ppm (A5) Jusqu'à 1200 x 1200	Type	Standard : chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (recto verso en recto verso) jusqu'à 100 feuilles
Résolution d'impression (ppp)		Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Originaux et grammages pris en charge	Plateau : feuille, livre Grammage des supports pour le chargeur de documents : Numérisation recto : 42 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50* à 128 g/m ² (noir et blanc) / 64 à 128 g/m ² (couleur)
Impression directe	Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft	Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 216,0 × 355,6 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4R, A5R, A6R, B5R Format personnalisé : 48,0 x 128,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business et uniFLOW Online Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations	Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)	Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 95/95 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 150/145 (300 ppp, envoi), 50/50 (600 ppp, copie)
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de codes-barres*2 *1 Nécessite le jeu de polices de caractères international PLC A1 optionnel *2 Nécessite le kit d'impression de codes-barres D1 optionnel	Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation pour copie : jusqu'à 600 x 600 Numérisation pour envoi : (Push, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600, (Pull, noir et blanc) jusqu'à 600 x 600 (Push, couleur) jusqu'à 300 x 300, (Pull, couleur) jusqu'à 300 x 300 Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 x 600
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle	Spécifications de numérisation « Pull »	Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
		Méthode de numérisation	Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

Série imageRUNNER C1530



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER C1530

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE AV1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à
216,0 x 355,6 mm
Grammage : 60 à 163 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 597 x 635 x 225 mm
Poids : environ 15,5 kg

Chargeur de papier PF-D1

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : fin, ordinaire, épais, recyclé,
couleur, pré-perforé, machine, étiquettes
Format de papier : A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Format personnalisé : 101,6 x 148,0 mm à
216,0 x 355,6 mm
Grammage : 60 à 163 g/m²
Dimensions (L x P x H) : 458 x 464 x 130 mm
Poids : environ 6,1 kg

ACCESSOIRES MATÉRIELS

LECTEURS DE CARTES

Kit d'accessoires pour lecteur de carte de
photocopie J1

Lecteur de carte magnétique-F1

AUTRES

Kit d'accessoires pour MICARD B1

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

ACCESSOIRES D'IMPRESSION

Jeu de polices de caractères international PLC A1.

OPTIONS D'ENVOI

Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth »
(tracé et lissage) A1

Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi
universel C1

Impression de codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit de contrôle de copie C1

AUTRES OPTIONS

ACCESSOIRES D'ACCESSIBILITÉ

Poignée d'accès du chargeur automatique de
documents A1
Cordon long KIT TÉLÉPHONE 6 blanc froid

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Tel: +32 722 04 11
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
WestSide Village Building E
Rue Pafbruch 89E
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: +352 48 47 961
www.canon.lu

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2021