

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTION A3 MONOCHROME AVEC CONNECTIVITÉ CLOUD AVANCÉE VOUS PERMETTANT DE COLLABORER EN TOUTE SÉCURITÉ, OÙ QUE VOUS SOYEZ

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

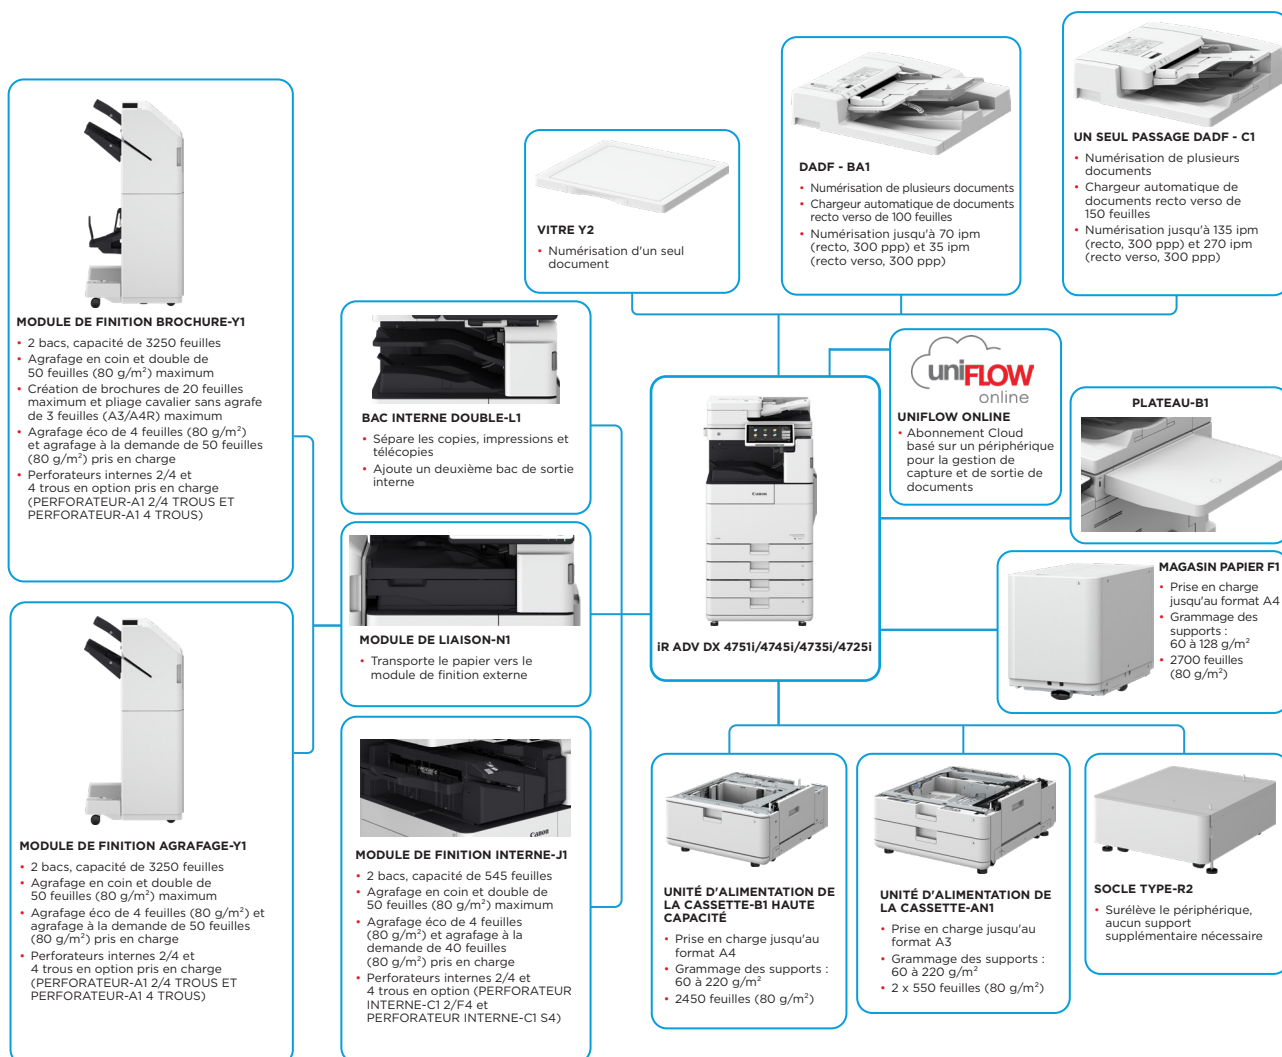

Cette configuration plate n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits](#) en ligne.

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille iR ADVANCE DX.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700

UNITÉ PRINCIPALE		Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business et uniFLOW Online Divers logiciels et solutions MEAP sont disponibles pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle		
Processeur	Processeur double cœur 1,75 GHz		
Panneau de configuration	Standard : écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces	Polices	Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de codes-barres* ² Polices PS : 136 polices Roman
Mémoire	Standard : 3 Go de RAM		*1 Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis. ** Le kit d'impression de codes-barres-D1 optionnel est requis.
Disque dur	Standard* : 320 Go (espace disque disponible : 250 Go), Optionnel : 250 Go, 1 To * Un disque dur initial différent peut être utilisé.		Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Écriture en miroir sur disque dur	Optionnel	Fonctionnalités d'impression	UFRII : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) PPD : Windows® 7/ 8.1/10, Mac OS X (10.9 ou version ultérieure) Logiciel McAfee Embedded Control En juillet 2019.
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie	Système d'exploitation	
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 1200 feuilles 1 bac multifonction de 100 feuilles 2 cassettes de 550 feuilles Maximum : 6350 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette haute capacité-B1 et magasin papier-F1)		
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 250 feuilles Maximum : 3350 feuilles (avec module de liaison-N1 + module de finition agrafage-Y1 ou module de finition brochure-Y1)	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Options de finition	Standard : assemblage, groupage Avec options : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piquère à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande	Vitesse de copie	iR-ADV DX 4751i : jusqu'à 51 ppm (A4), jusqu'à 37 ppm (A4R), jusqu'à 25 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 32 ppm (A4R), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i : jusqu'à 35 ppm (A4), jusqu'à 32 ppm (A4R), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 17 ppm (A4R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 17 ppm (A5R) iR-ADV DX 4751i : environ 3,7 secondes maximum iR-ADV DX 4745i : environ 3,8 secondes maximum iR-ADV DX 4735i : environ 3,8 secondes maximum iR-ADV DX 4725i : environ 5,2 secondes maximum 600 × 600 Jusqu'à 9999 copies Automatique ou Manuelle (9 niveaux) Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer le cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, fusionner blocs de tâches, image miroir, stocker dans boîte de réception, superposer l'image, copie de carte d'identité, suppression des pages vierges, original format libre, copie réservée, copier l'échantillon
Supports pris en charge	Bac multifonctions : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé, transparent, calque, étiquette, machine, enveloppe Cassette papier (cassette supérieure) : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé	Temps de sortie de la première copie (A4)	
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Format libre : 98 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Enveloppe au format personnalisé : 98 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 139,7 x 182 mm à 297 x 390 mm Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 *Le module d'alimentation d'enveloppes-D1 est requis.	Résolution de copie (ppp)	
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 220 g/m ² *Fin (52 à 59 g/m ²) : alimentation verticale papier à grain uniquement Cassettes papier (supérieure/inférieure) : 60 à 220 g/m ² Recto verso : 60 à 105 g/m ²	Copies multiples	
Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit activée pour fonctionner sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins À la mise sous tension : 24 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Densité de copie	
Dimensions (L × P × H)	Avec vitre-Y2 : 608 x 713 x 822 mm Avec DADF-C1 en un seul passage : 608 x 722 x 932 mm Avec DADF-BA1 : 608 x 719 x 926 mm	Agrandissement	
Espace requis pour l'installation (L × P)	Base : 1116 x 1160 mm (avec vitre type Y2 + bac multifonction ouvert/bac déplié + cassette papier ouverte) 1116 x 1169 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + bac multifonction ouvert/bac déplié + cassette papier ouverte) 1116 x 1166 mm (avec DADF-BA1 + bac multifonction ouvert/bac déplié + cassette papier ouverte) Configuration totale : 1811 x 1169 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + magasin papier-F1 + module de finition brochure-Y1 avec bac déplié et unité de piquère à cheval ouverte) 1811 x 1166 mm (avec DADF-BA1 + magasin papier F1 + module de finition brochure-Y1 avec bac déplié et unité de piquère à cheval ouverte)	Fonctions de copie	
Poids	Avec vitre Y2 : env. 75 kg (toner compris) Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 87,9 kg (toner compris) Avec DADF-BA1 : env. 81,4 kg (toner compris)	SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		Type sélectionnable	DADF-C1* ou DADF-BA1 en un seul passage [Recto verso en recto verso (Automatique avec DADF)] * Fonction de détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge. DADF : chargeur automatique de documents recto verso DADF-C1 en un seul passage : jusqu'à 200 feuilles DADF-BA1 : jusqu'à 100 feuilles Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : DADF-C1* en un seul passage : Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m ² *Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m ² . DADF-BA1 : Numérisation recto : 38 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Vitre : format de numérisation max. : 297 × 431,8 mm Taille du support pour le chargeur de documents : DADF-C1 en un seul passage : A3 : A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, format personnalisé (70 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm) DADF-BA1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, format personnalisé : 139,7 x 128 mm à 297 x 431,8 mm DADF-C1 en un seul passage : Numérisation recto : 135/135 (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 (600 x 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 270/270 (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 (600 x 600 ppp, copie) DADF-BA1 : Numérisation recto : 70/70 (300 x 300 ppp, envoi), 51/51 (600 x 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 35/35 (300 x 300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copie)
Vitesse d'impression	iR-ADV DX 4751i : jusqu'à 51 ppm (A4), jusqu'à 37 ppm (A4R), jusqu'à 25 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i : jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 32 ppm (A4R), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i : jusqu'à 35 ppm (A4), jusqu'à 32 ppm (A4R), jusqu'à 22 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i : jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 17 ppm (A4R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 17 ppm (A5R)	Formats de supports pris en charge	
Résolution d'impression (ppp)	1200 x 1200	Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)	
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Optionnel : Adobe®PostScript®3™		
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS		

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Unité d'alimentation de la cassette-B1 haute capacité	Capacité papier : 2450 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé Format : A4 Grammage du papier : 60 à 220 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 565 x 650 x 248 mm (fixation sur l'unité principale) Poids : environ 28 kg	Perforateur-C1 interne 2/F4	(Nécessite le module de finition interne-J1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 220 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition
Magasin papier-F1	Capacité du bac : 2700 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, pré-perforé Format papier : A4, B5 Grammage : 60 à 128 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 344 x 630 x 440 mm (en cas de fixation sur l'unité principale) Poids : environ 31 kg	Perforateur-C1 interne S4	(Nécessite le module de finition interne-J1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 220 g/m ² Format papier pris en charge pour la perforation : quatre trous : A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition
OPTIONS DE SORTIE*	*La capacité papier peut varier en fonction du type/format papier.	Perforateur-A1 2/4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-Y1 ou le module de finition brochure-Y1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 220 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition
Bac interne double L1	Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ²) Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 100 feuilles A3, A4R, B4, B5R : 50 feuilles Bac inférieur : A4, B5 : 250 feuilles A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R : 100 feuilles Grammage : 52 à 220 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 426 x 413 x 109 mm Poids : 0,6 kg	Perforateur-A1 4 trous	(Nécessite le module de finition agrafage-Y1 ou le module de finition brochure-Y1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 220 g/m ² Format papier pris en charge pour la perforation : quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition
Module de finition interne-J1	Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ²) Bac supérieur : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : 45 feuilles Bac inférieur : A4, A5R, B5 : env. 500 feuilles A3, A4R, B4, B5R : env. 250 feuilles Enveloppe : 10 feuilles Grammage : 52 à 220 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4, B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, A4R, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) A4R, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, A4, B4, B5 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (81,5 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 604 x 525 x 205 mm (bac déplié) Poids : environ 7,3 kg	ACCESSOIRES MATÉRIELS	Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région. Lecteur de carte magnétique - F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7
Module de finition agrafage-Y1	(Nécessite le module de liaison-N1) Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ²) : Bac supérieur : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles, A3, A4R, B4, B5R : 125 feuilles, Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles, A6R : jusqu'à 250 feuilles Enveloppe : No10 (COM10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles, Monarch : 30 feuilles Grammage : 52 à 220 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4, B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3, A4R, B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agrafage éco : A3, A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (82 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1142 mm (bac déplié) Poids : environ 31 kg	Lecteurs de cartes	Vitre V2 Plateau-B1 Bac d'alimentation d'enveloppes D1 Pavé numérique-A1
Module de finition brochure-Y1	(Nécessite le module de liaison-N1) (Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafage-Y1 ci-dessus) Format papier pris en charge pour la piqure à cheval : A3, A4R, B4 Capacité de l'agrafeuse pour la piqure à cheval : 20 feuilles x 10 ensembles (52 à 81,4 g/m ²) (dont 1 page de garde) Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 637 mm x 623 mm x 1142 mm (bac déplié) Poids : environ 57 kg	Autres	KIT ÉCRITURE DISQUE DUR-J1 Disque dur 2,5 pouces / 250 Go-N1 Disque dur 2,5 pouces / 1 To-P1
		OPTIONS DE SÉCURITÉ	
		Sécurité des données	
		OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
		Accessoires d'impression	Jeu de polices de caractères international PLC A1 Kit d'impression PS-BG1
		Impression de codes-barres	Kit d'impression de codes-barres D1
		Accessoires système	Kit d'interface de commande de photocopie A1 Kit d'interface série-K3 Kit de connexion A2 pour Bluetooth LE Kit NFC E1
		Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3-BF1 Carte télécopieur 2e ligne Super G3-BF1 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
		AUTRES OPTIONS	
		Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès au chargeur automatique de documents A1 Kit de commande vocale-G1 Kit d'utilisation vocale-D1
		Cartouche d'agrafes	Agrafe P1 Cartouche d'agrafes-Y1

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Tel: +32 722 04 11
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
WestSide Village Building E
Rue Pafebruch 89E
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: +352 48 47 961
www.canon.lu

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020

Canon